


ホーチキの 単独型 住宅用火災警報器

消防法令適合品

設置後
約 **10** 年

が、警報器交換の目安です。
本体交換をおすすめします。

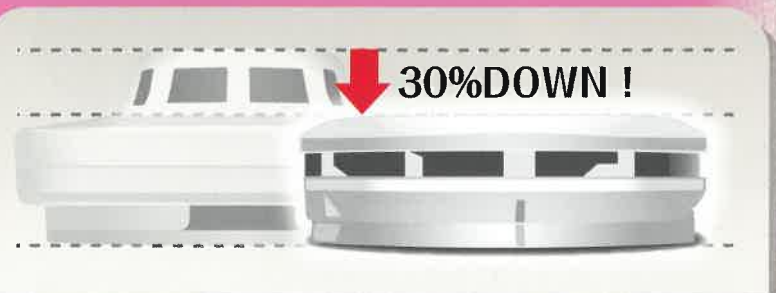

スマートデザイン

当社比 **30%**ダウン



あなたの家にピッタリの“こだわりの警報器”

天井にも壁にも
フィットするフォルム

ネジ1本でかんたん！
壁に自分で取り付け可能。

ラーニング機能

部屋の環境を学習し、状況に応じた火災判断
を行うことにより、誤報を低減します。

警報音

さらにクリアになった！

テストボタン

“マウスクリック”のような
操作感で押しやすい！



実物大

独自のテクノロジーが凝縮された、ホーチキの警報器。

1世紀にわたり“防災専門メーカー”として積み重ねてきた独自のテクノロジーを凝縮。クオリティはもちろんのこと、デザインや使いやすさにも徹底的にこだわりました。



業界初、部屋の環境に合わせて火災判断を自動調整する“ラーニング機能”を搭載するとともに、センサー内部の汚れを自動で補修する“感度補正機能”を備えることで、長期にわたって安心してお使いいただけます。

項目	煙式仕様	熱式仕様
火災感知方式	煙式(光電式:2種)	熱式(定温式)
商品記号	SS-2LT	SS-FL
国家検定型式番号	住警第29~1号	住警第26~70号
用途	住宅用(壁掛け・天井付け共用型)・屋内仕様	
動作表示灯	赤色LED(火災時点滅)	
警報音	2段階のスイープ音と音声「ピー、ピー」火事です」火事です」	
音圧・周波数特性	約90dB/m(当社測定値)・2~3kHz	
警報停止	テストボタンと兼用	
警報停止保持時間	約14分間※	

※警報停止中でもいったん煙が抜ける、熱がなくなると、保持時間がリセットされ監視状態に戻ります。

項目	煙式仕様	熱式仕様
電源	3Vリチウム電池(内蔵)	
定格電圧	DC3V	
電池寿命	約10年(電池寿命は使用頻度により異なります)	
使用温度範囲	0~40℃(結露しないこと)	
外形寸法	(W)94.5mm×(H)94.5mm×(D)27.5mm (取付板含む)	(W)100mm×(H)100mm×(D)41.5mm (取付板含む)
質量	約100g(電池、取付板含む)	
色	ホワイトアイボリー(つや消し)	ホワイトアイボリー
付属品	取付ネジ2本、石こうくぎ3本、取付板、取扱説明書(保証書付き)	
生産国	日本	

⚠ 使用上のご注意

警告 警報器は絶対に分解しないでください。警報器を落下させたり衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。

この警報器は煙又は熱を感知して作動するものです。火災の防止装置ではありません。

注意

- 警報器を取り付けた部屋の扉やふすまを開けた時は、他の部屋で発生した火災による煙又は熱が警報器までとどかず作動しない場合があります。
- 火災時の煙又は熱は上昇するため、2階で発生した火災に1階に取り付けた警報器で感知することはできません。
- 警報器の前に物を置いたり取り付けたりしないでください。警報の遅れの原因となります。

- 殺虫剤(くん煙殺虫剤、加熱蒸散殺虫剤なども含む)、化粧品などのスプレーを警報器の近くで使用すると、警報器が作動することがありますが、しばらくすると鳴りやみます。(テストボタンまたは、引きひも操作により警報を一時停止することもできます。)
- この警報器は、火災以外の煙又は熱(調理による煙や熱、湯気、浴室からの湯気、たばこの煙など)により作動することがあります。

住宅用火災警報器に関するお問い合わせ… ホーチキ 住宅用火災警報器 ご相談窓口

通話料
無料

0800-919-7012
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付
時間

9:00~21:00
(365日受付)

注)ご使用の回線(IP電話など)によってはつながらない場合がございます。
※つながらない場合… **03-4588-6722** (通話料はおお客様ご負担となります)

○本カタログ掲載商品の仕様・外観等は、商品改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。 ○本カタログ掲載商品の色彩は、印刷物と実物では多少異なる場合がありますのでご了承ください。

●販売店/お問い合わせ

火災報知・消火・トンネル防災・情報通信・出入管理など各種システムの製造、販売、施工、保守

ホーチキ株式会社

本社 〒141-8660 東京都品川区上大崎2-10-43 TEL03(3444)4111 FAX03(3444)4118
<http://www.hochiki.co.jp/>

北海道支社 TEL011(733)2221	北関東支社 TEL048(665)2057	徳島駐在事務所 TEL088(657)7010
東北支社 TEL022(261)7221	宇都宮営業所 TEL028(636)4503	中国支社 TEL082(535)4040
盛岡営業所 TEL019(635)5444	横浜支店 TEL045(451)3380	岡山営業所 TEL086(280)0616
福島営業所 TEL024(523)5950	川崎営業所 TEL044(248)4840	福山営業所 TEL084(923)1576
いわき駐在事務所 TEL0246(73)0337	名古屋支店 TEL052(856)0433	松江営業所 TEL0852(21)0854
上信越支社 TEL027(321)3700	金沢営業所 TEL076(293)1201	山口営業所 TEL083(974)6690
長野営業所 TEL026(228)3622	富山営業所 TEL076(421)8515	九州支社 TEL092(511)6621
新潟支社 TEL025(368)7035	静岡支社 TEL054(202)3811	長崎駐在事務所 TEL095(842)8080
東京支店 TEL03(3444)4120	関西支店 TEL072(966)8181	北九州営業所 TEL093(581)0129
丸の内営業所 TEL03(5223)9871	京都支社 TEL075(211)4376	熊本営業所 TEL096(384)4532
千葉支社 TEL043(223)5533	神戸支社 TEL078(272)5781	鹿児島営業所 TEL099(258)1211
西関東支社 TEL042(665)8241	四国支社 TEL087(835)1502	宮崎営業所 TEL0985(35)5636

このカタログの記載内容は、平成29年6月現在のものです。
本カタログ記載内容の無断複製・転載・引用を禁じます。

W-1702
H2906100C113-V19



このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。